



Držadlá na dvere






Použitie: Držadlá sú vyrobené z antikóru a sú určené na montáž na dverné krídla (dvere), ako varianta ku kľučkám alebo pre ľahšiu manipuláciu dverami postihnutými ľuďmi.

Pred montážou (kúpou): držadlá (nespisovne madlá), sa uchyťávajú rôznorodo, preto sa uistite, či máte vhodný spojovací materiál (obojsstranné uchytenie, jednostranné uchytenie, uchytenie do celoskleného krídla) a v potrebnej dĺžke. Potrebná dĺžka skrutky pre obojsstrannú montáž je hrúbka dverí + 30mm, pre jednostrannú montáž sa dĺžka skrutky má rovnať hrúbke dverí.

Pre veľmi namáhané miesta neodporúčame držadlá s veľkým vyosením, alebo to musia byť špeciálne typy drždíel zvláštnej konštrukcie.

Montáž:

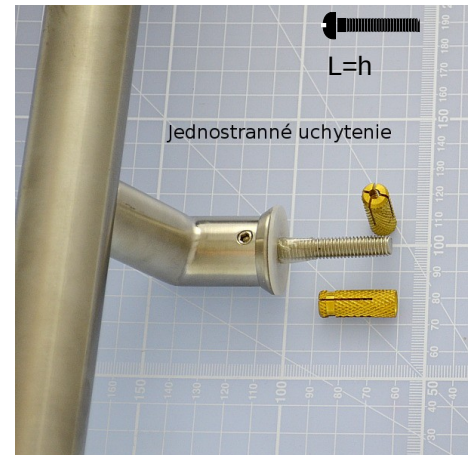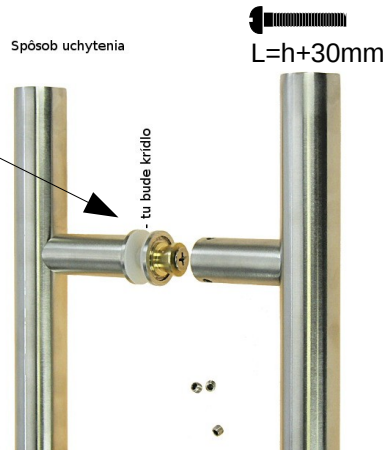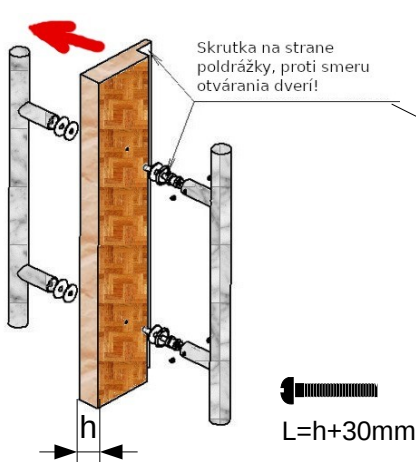

Obojsstranná montáž do drevených, plastových alebo hliníkových dverí:

1. Rozmerajte si miesta pre otvory, držadlo je potrebné kotviť do pevného rámu a tak, aby sa dalo pohodlne odomykať (ak dvere majú zámok).
2. Navŕtajte diery ϕ 10mm skrz dvere, dajte si záležať na rozstupe a vodorovnosti dier.
3. Na skrutky nasadte špulky, prestrčte cez diery a zaskrutkujte do držadla. Dodržte orientáciu podľa obrázka!
4. Nasadte druhé držadlo a zaistite skrutkami (červíkmi).

Obojsstranná montáž do celosklených dverí:

1. Zadajte do výroby pri objednávke dverného krídla potrebný rozstup, priemer (ϕ 14mm) a umiestnenie dier.
2. Na skrutky nasadte špulky, plastové podložky pod ne, plastovú rúrku na skrutku, prestrčte cez diery, založte druhú plastovú podložku a zaskrutkujte do držadla (viď obrázok). Dodržte orientáciu podľa obrázka!
3. Nasadte druhé držadlo a zaistite skrutkami (červíkmi).

Jednostranná montáž do drevených, plastových alebo hliníkových dverí:

1. Rozmerajte si miesta pre otvory, držadlo je potrebné kotviť do pevného rámu a tak, aby sa dalo pohodlne odomykať (ak dvere majú zámok).
2. Navŕtajte diery, ϕ a hĺbku podľa kotiev. Dajte si záležať na rozstupe a vodorovnosti dier.
3. Na skrutky nasadte špulky, a zaskrutkujte do kotvy.
4. Nasadte držadlo a zaistite skrutkami (červíkmi).



Detail obojsstranného uchytenia na celosklené dvere.



Pod držadlá je možné vyrobiť atypické podložky.

Záruka:

Nedodržaním horeuvedeného sa stráca nárok na záruku. Záruka zaniká aj použitím výrobku na iné účely ako bol skonštruovaný alebo zamýšľaný. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká taktiež ak výrobok bol poškodený živelnou pohromou, mechanickým poškodením, neopatrnou obsluhou, vlámaním, vplyvom pôsobenia okolitých stavebných konštrukcií alebo pri stavebných alebo udržiavacích prácach v objekte). Záruka je v trvaní 24 mesiacov odo da predaja. Návod je univerzálny pre rôzne druhy dverí, preto sa vami zakúpených výrobkov netýkajú všetky body.

apex Banská Bystrica s. r. o.
29. augusta 23, Banská Bystrica