Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Tieto technické riešenia sú návodom na možné riešenia. Vždy treba prihliadať ku konkrétnej situácii, typu použitých podláh a podobne.

Prvé technické riešenie TR 12-001 je určené pre situáciu:
- veľký rozdiel výšok podláh
- vyššia podlaha v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú
- drevená obložková zárubňa
- odskok maskovaný dreveným prahom / schodíkom

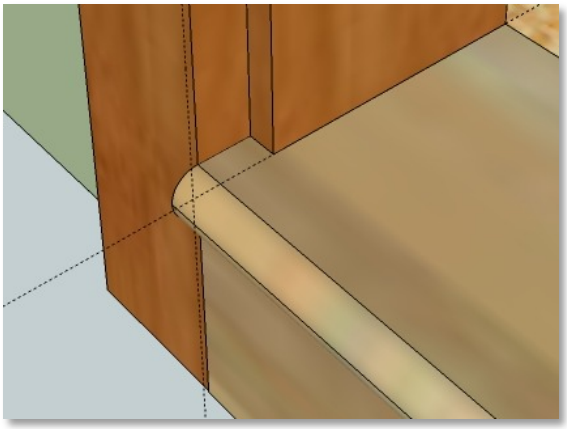

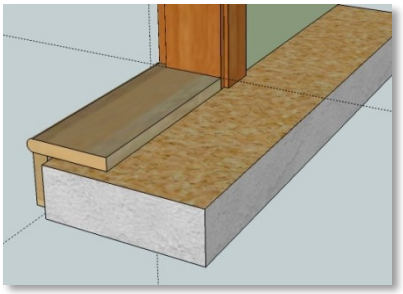

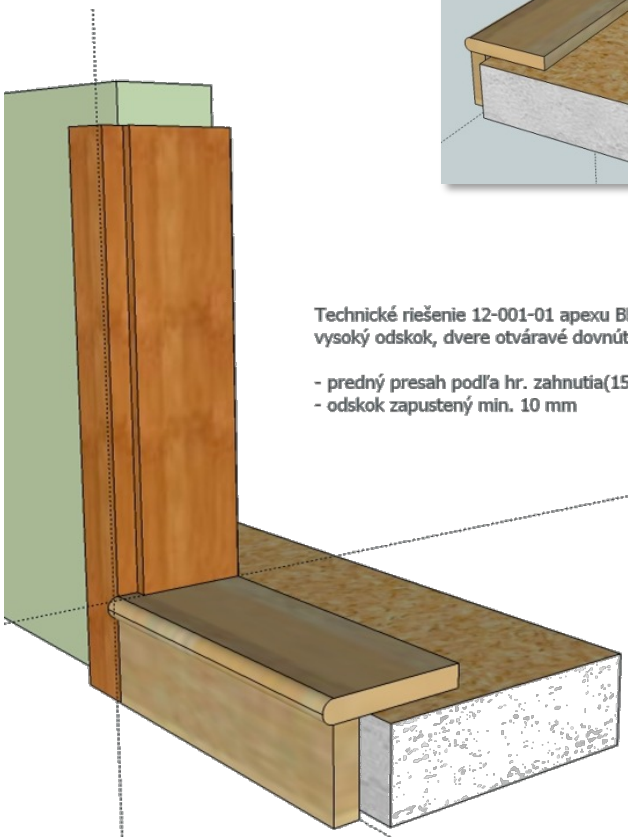

Technické riešenie 12-001-01 apexu BB
vysoký odskok, dvere otváravé dovnútra.

- predný presah podľa hr. zahnutia(15 / 20 mm) + 5 / 10 mm
- odskok zapustený min. 10 mm

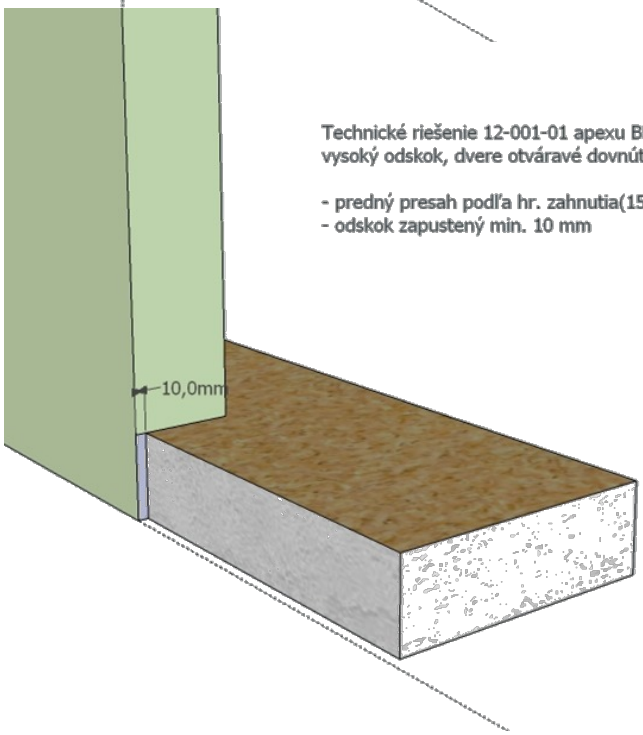

Technické riešenie 12-001-01 apexu BB
vysoký odskok, dvere otváravé dovnútra.

- predný presah podľa hr. zahnutia(15 / 20 mm) + 5 / 10 mm
- odskok zapustený min. 10 mm

Technické riešenie TR 12-002 je určené pre situáciu:

- veľký rozdiel výšok podláh
- nižšia podlaha v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú
- kovová zárubňa (CgH)
- prah nie je možné použiť , zvýšil by architektonickú prekážku

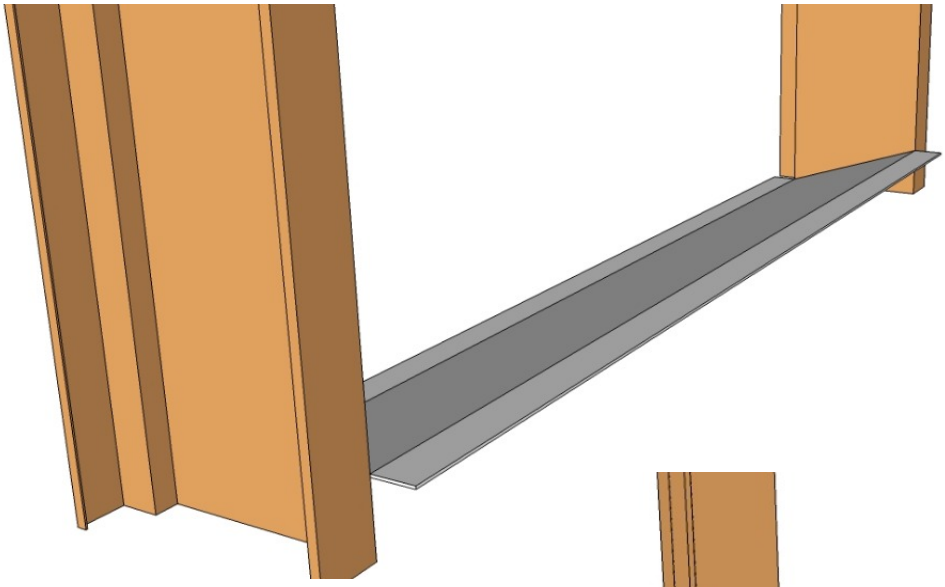

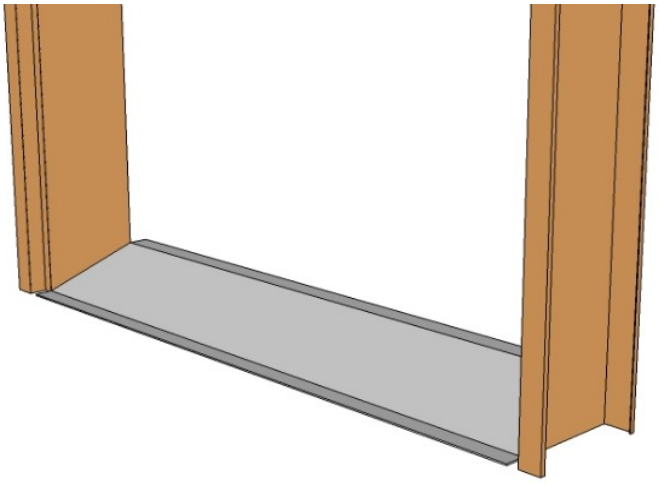

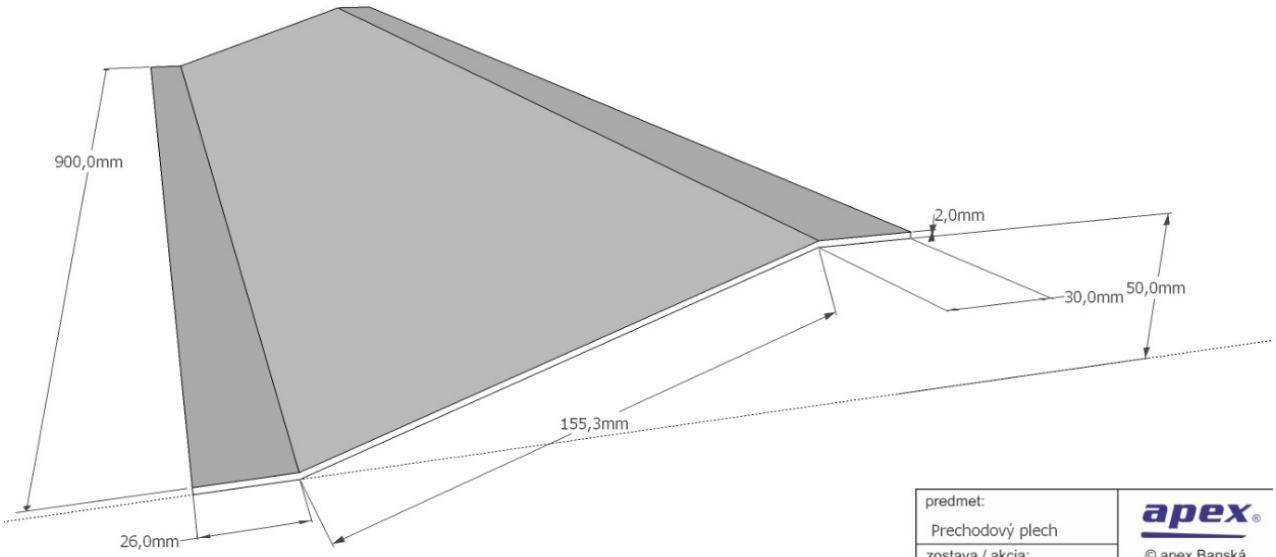

predmet: Prechodový plech	apex
zostava / akcia: ZŠ MOskovská	© apex Banská Bystrica s.r.o. 29. augusta č. 3
označenie výkresu / súboru: 12-00	048 /415 10 16 apex@stavebna.sk

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

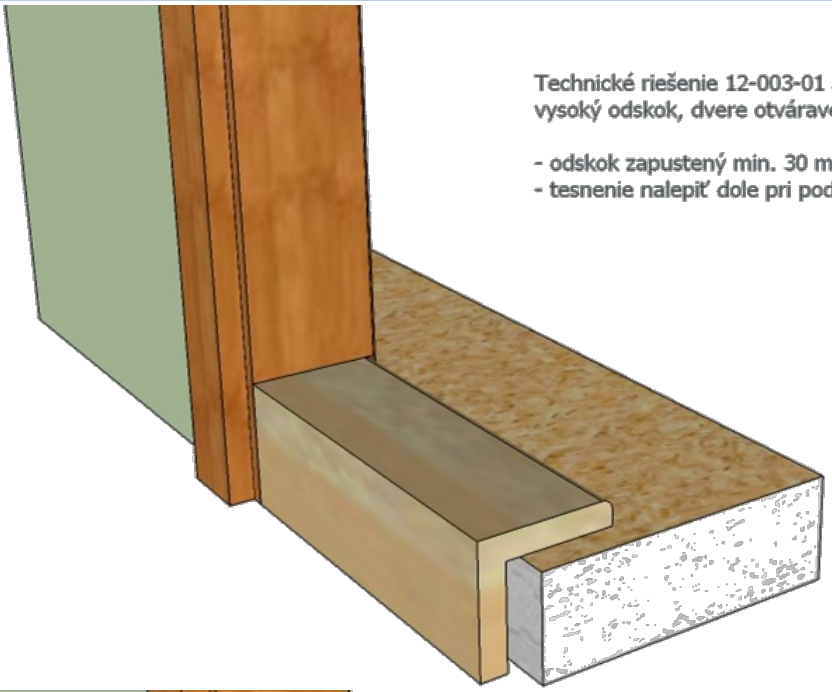

Technické riešenie 12-003-01 apex-u Banská Bystrica
vysoký odskok, dvere otváravé von (vyššia podlaha je dnu).

- odskok zapustený min. 30 mm
- tesnenie nalepiť dole pri podlahe

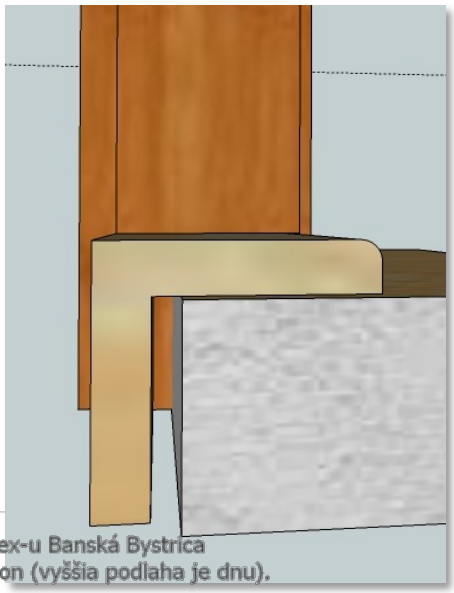

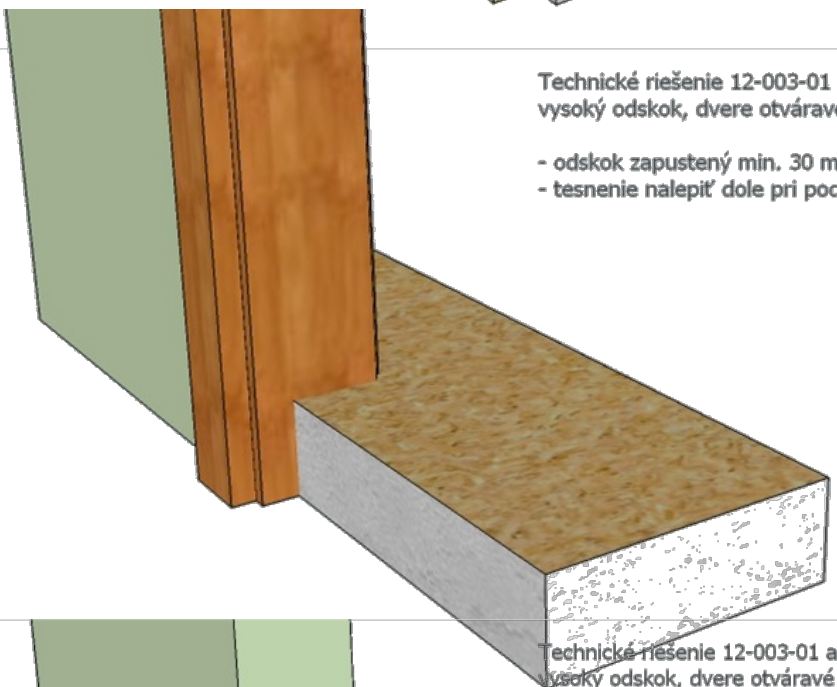

Technické riešenie 12-003-01 apex-u Banská Bystrica
vysoký odskok, dvere otváravé von (vyššia podlaha je dnu).

- odskok zapustený min. 30 mm
- tesnenie nalepiť dole pri podlahe

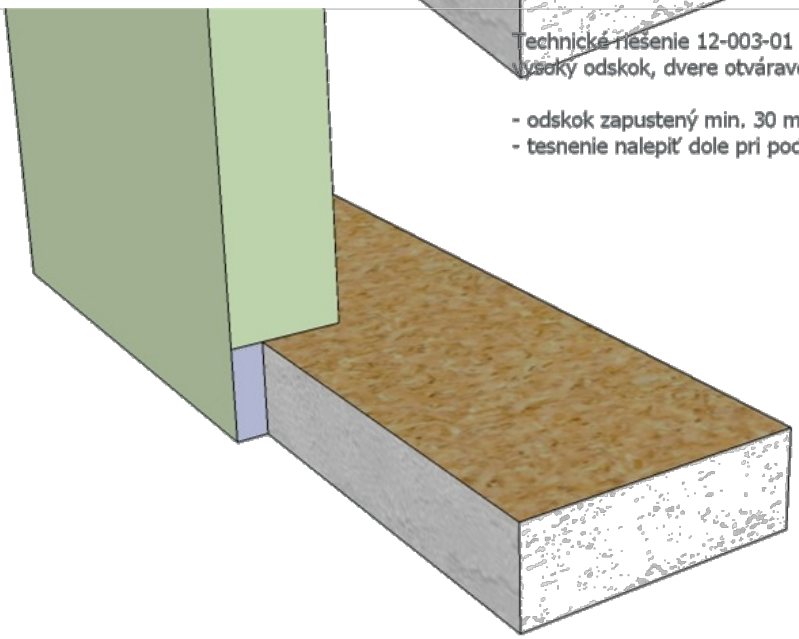

Technické riešenie 12-003-01 apex-u Banská Bystrica
vysoký odskok, dvere otváravé von (vyššia podlaha je dnu).

- odskok zapustený min. 30 mm
- tesnenie nalepiť dole pri podlahe

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 12-004 je určené pre situáciu:

- malý rozdiel výšok podláh
- vyššia podlaha v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú
- kovová zárubňa (CgH)
- odskok maskovaný dreveným prahom

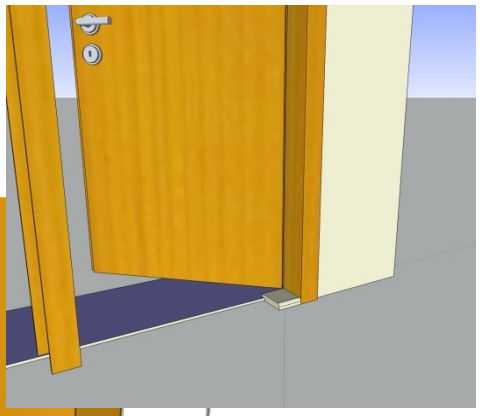

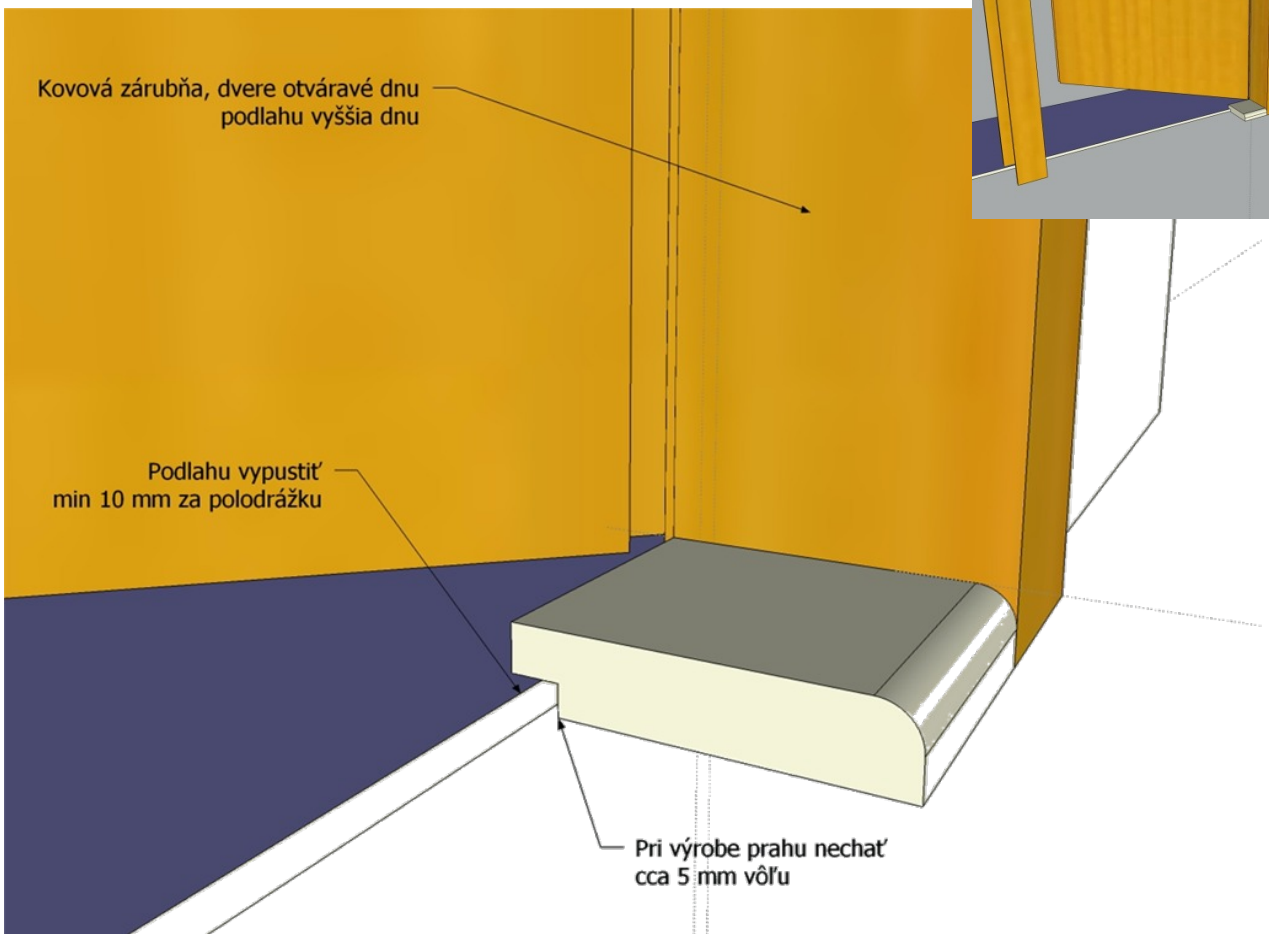

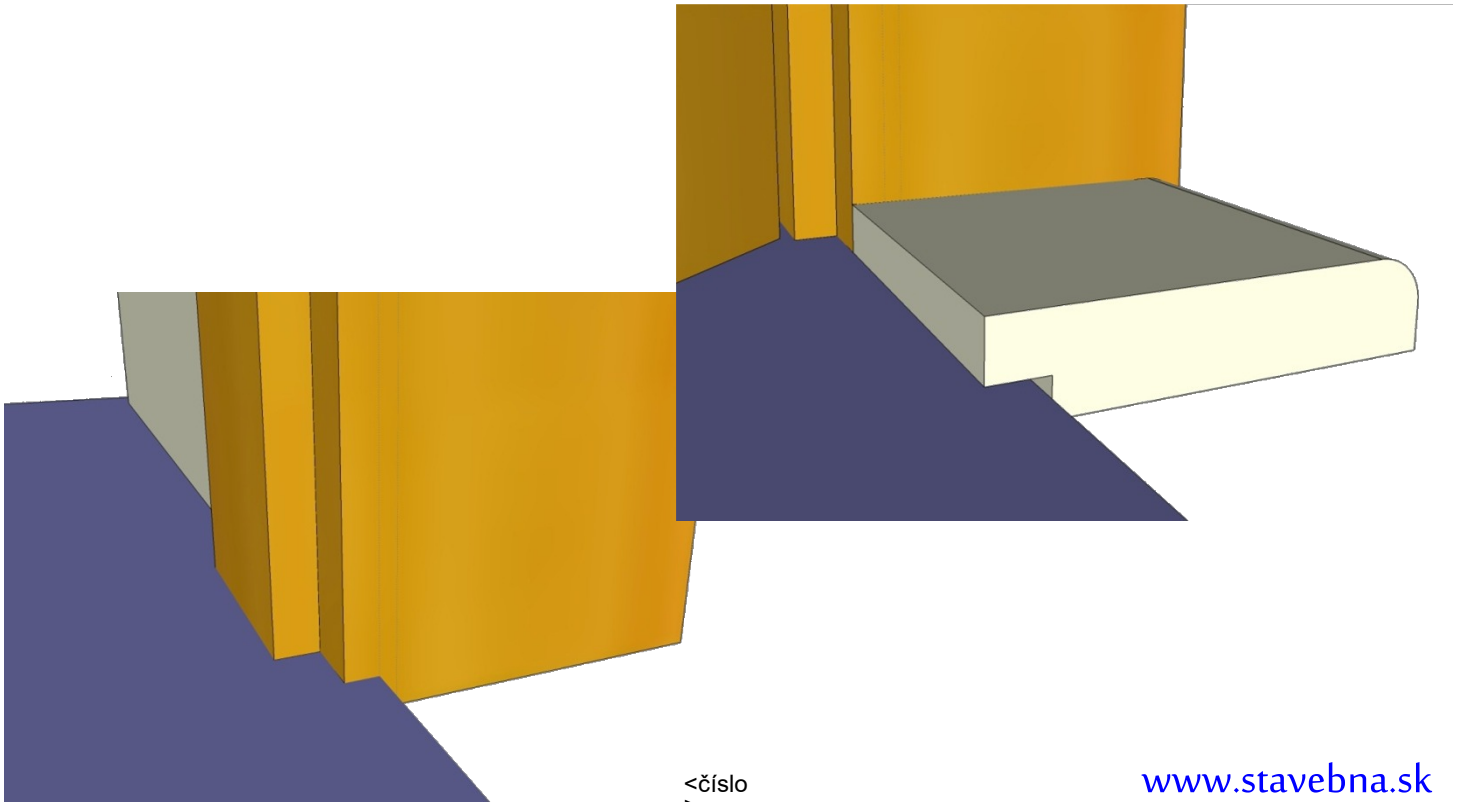

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 13-001 je určené pre situáciu:

- malý rozdiel výšok podláh
- nižšia je podlaha v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú
- drevená zárubňa interiérová, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- odskok maskovaný dreveným prahom

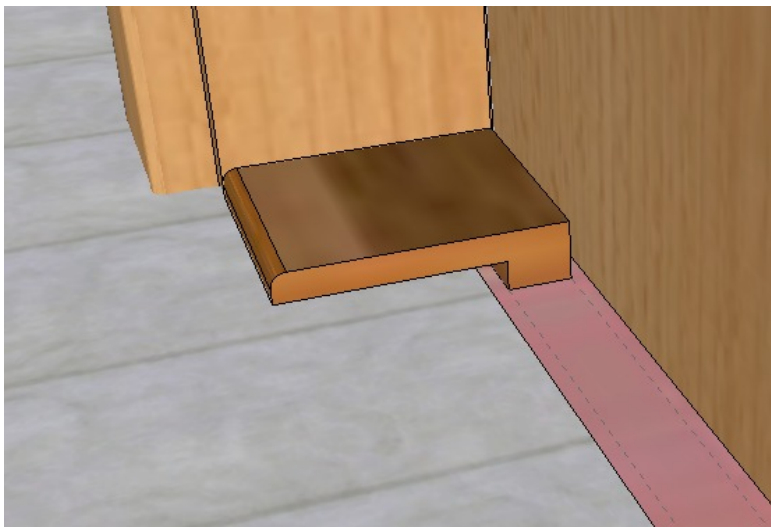

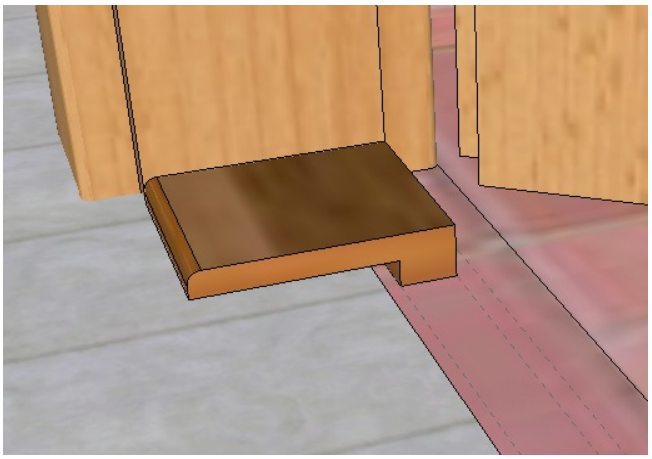

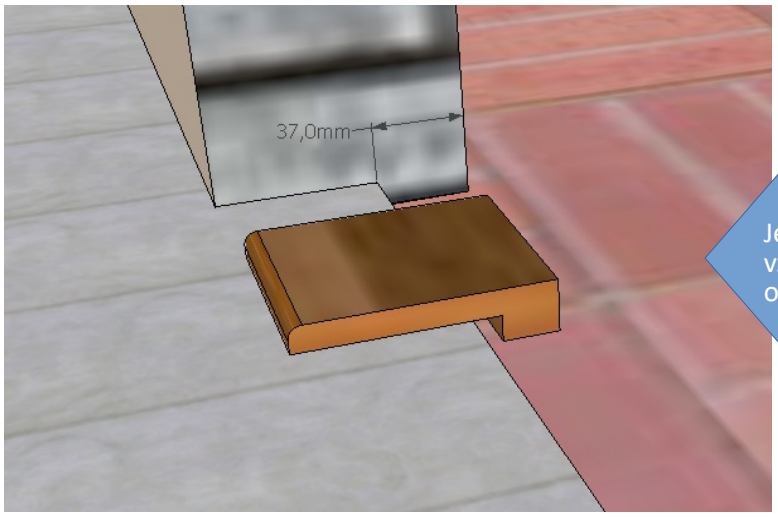

Je nutné urobiť prechod výšok vo vzdialenosti nim 37 mm (robte 40) od hrany múra v nižšej miestnosti.

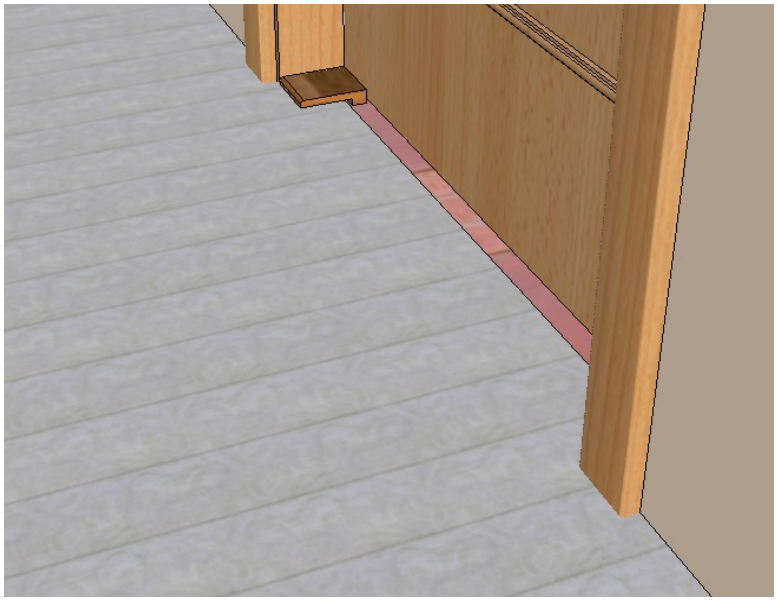

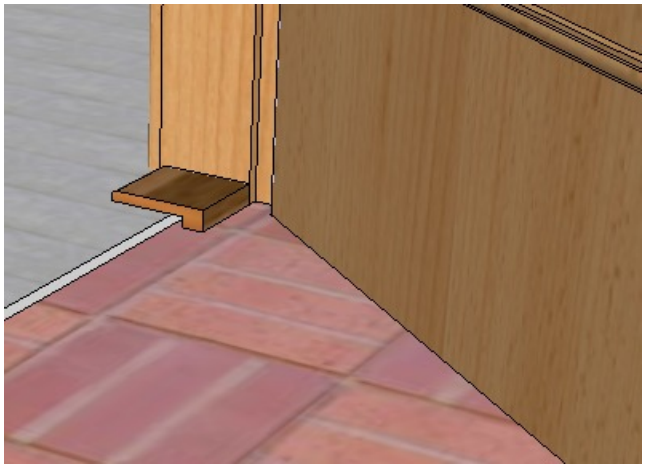

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 13-002 je určené pre situáciu:

- malý rozdiel výšok podláh
- nižšia je podlaha v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú
- drevená zárubňa interiérová, obložková (klasická - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- odskok riešený použitím drevenej prechodovej lišty, typ A

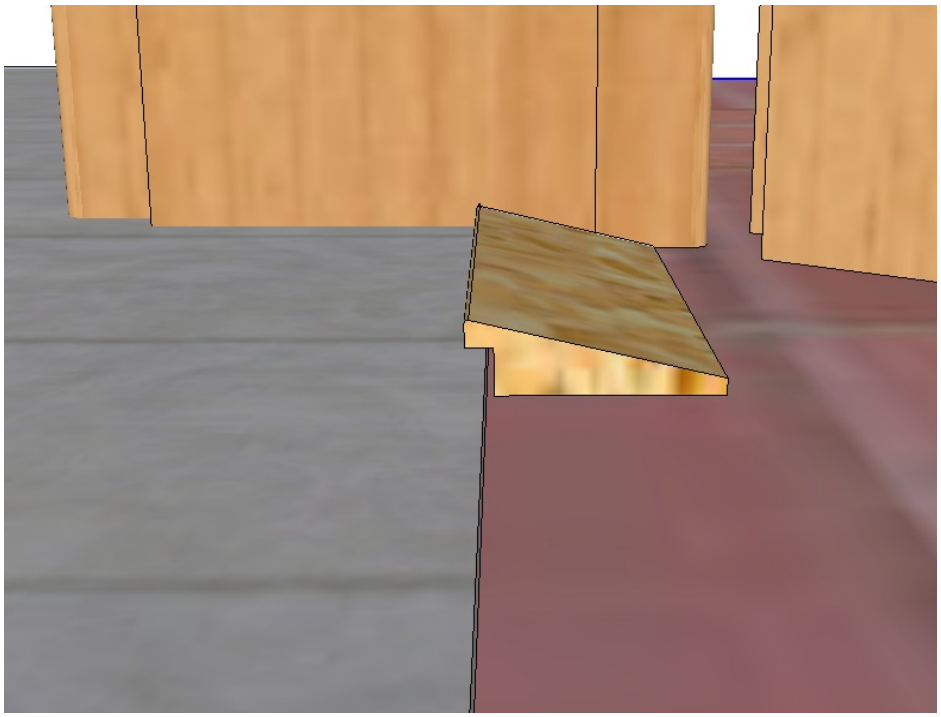

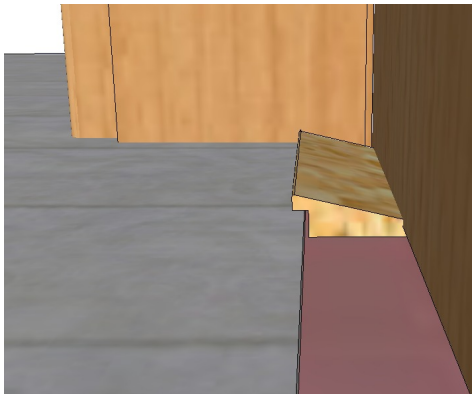

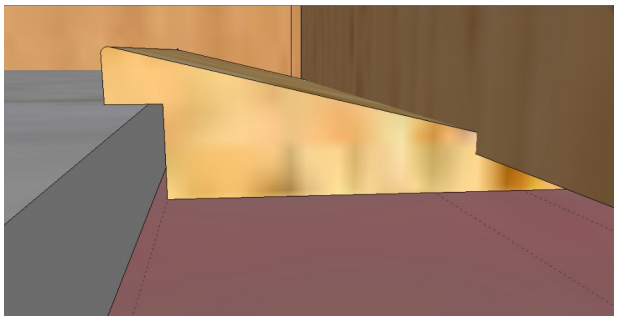

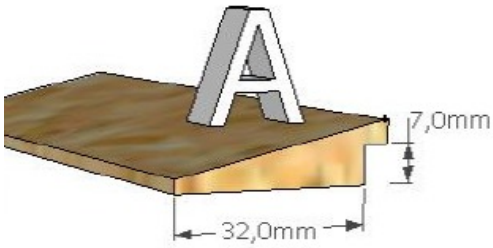

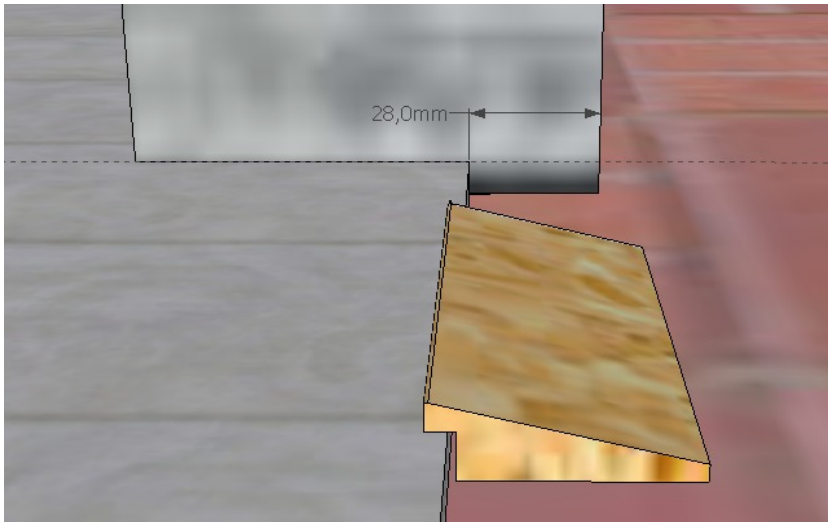

Pri riešení s prechodovými lištami je dôležité toto:

- konkrétne rozmery závisia od rozmerov lišty ktorú použijete
- ak sú podlahy rôzne (dekor), lišta musí zachádzať pod krídlo, v romto prípade som uvažoval 10 mm
- ak máte veľké odklony múrov, nezabudnite že, zárubňa môže byť niekedy vzdialené o tento odklon od steny po namontovaní!
- bude treba pravdepodobne zhobľovať z krídel

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 13-003 je určené pre situáciu:

- malý rozdiel výšok podláh
- v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú je vyššia podlaha
- drevená zárubňa interiérová, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- výškový rozdiel je maskovaný dreveným prahom

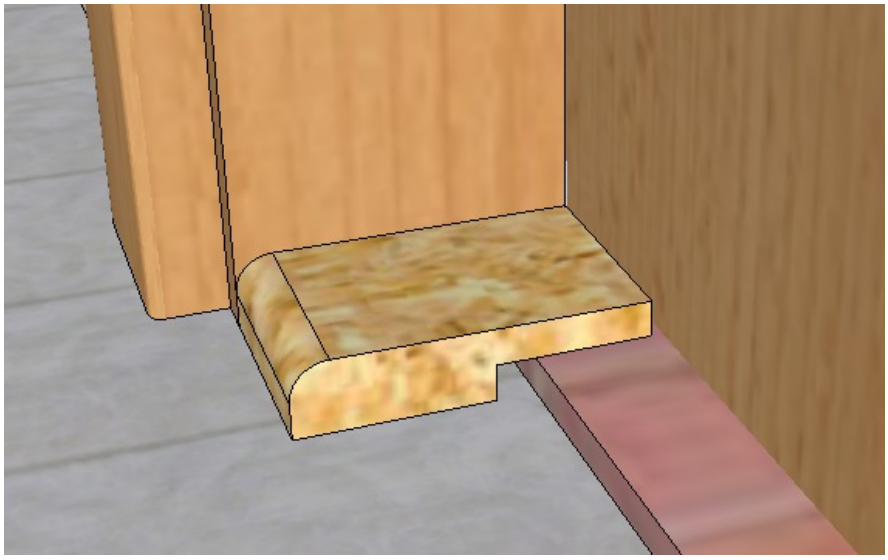

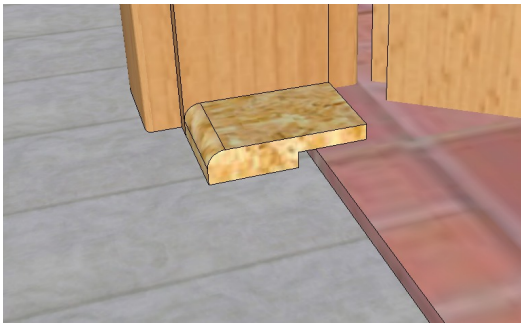

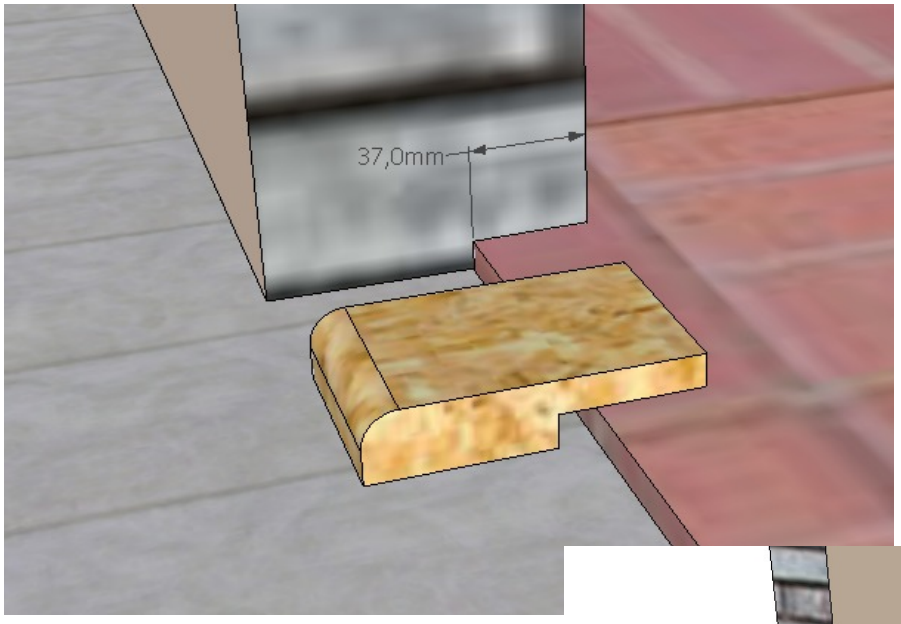

Je nutné urobiť prechod výšok vo vzdialenosti nim 37 mm od hrany múra vo vyššej miestnosti.

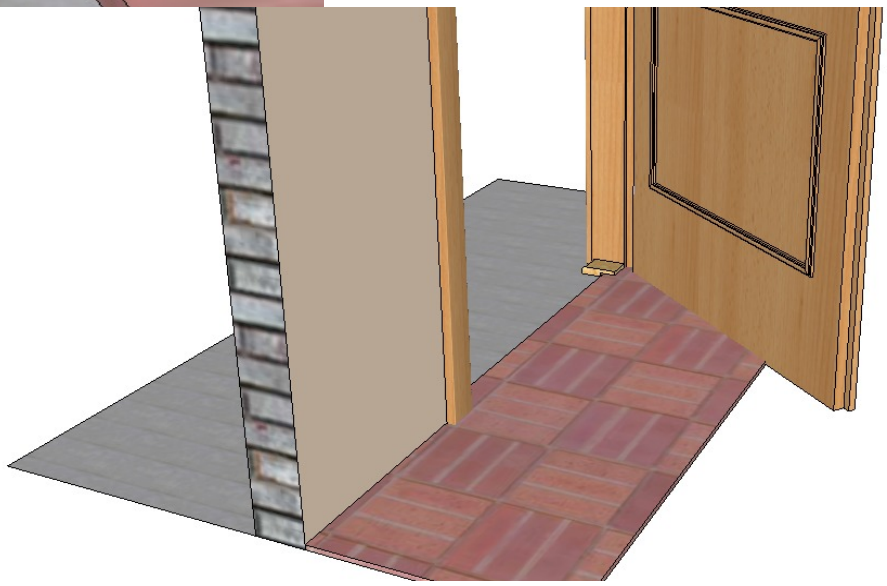

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 13-004 je určené pre situáciu:

- malý rozdiel výšok podláh
- v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú je vyššia podlaha
- drevená zárubňa interiérová, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- odskok riešený pechodovou lištou typ A

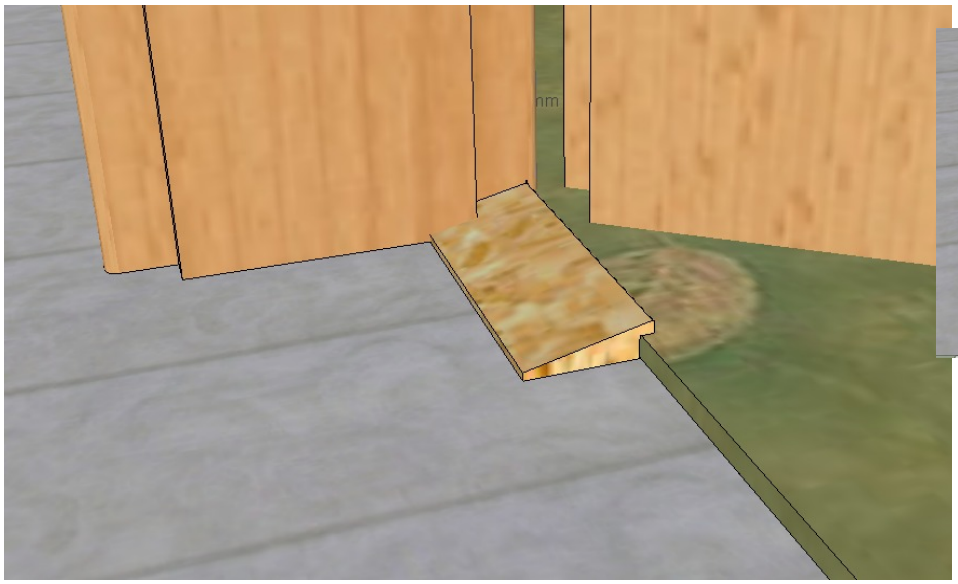

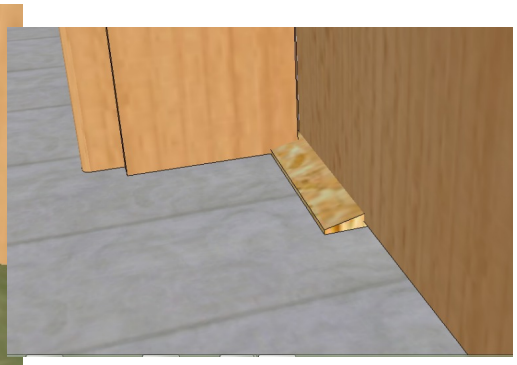

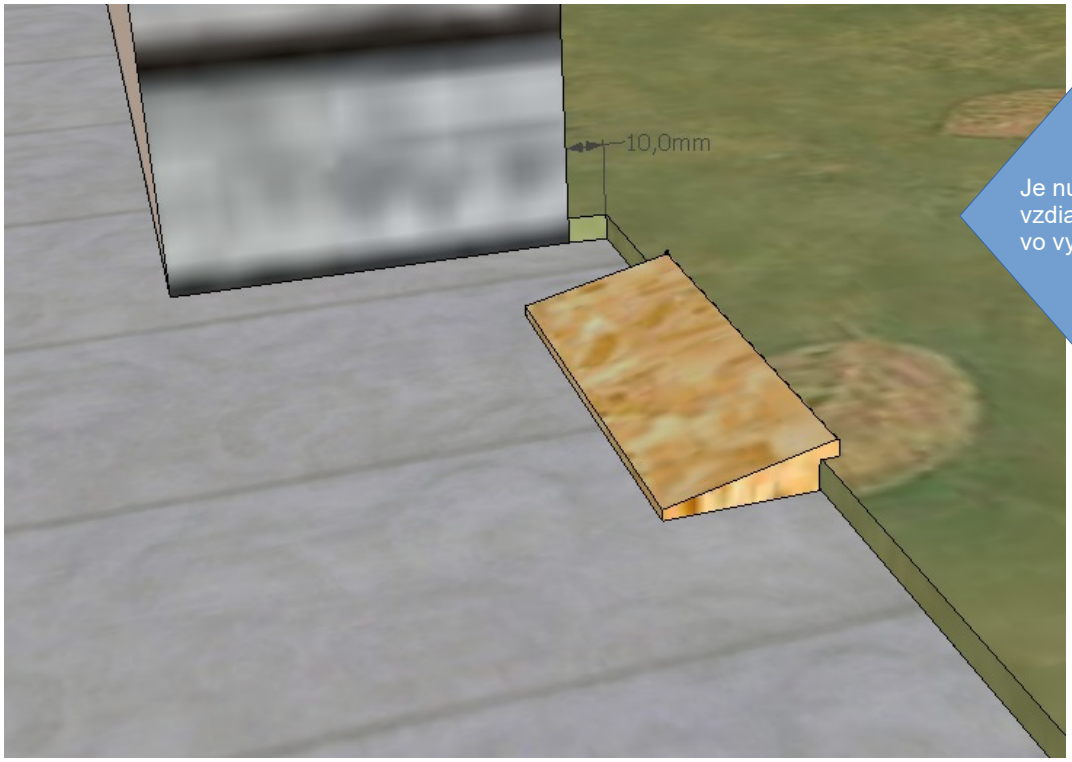

Je nutné urobiť prechod výšok vo vzdialenosti nim 10 mm od hrany múra vo vyššej miestnosti.

Pri riešení s prechodovými lištami je dôležité toto:

- konkrétne rozmery závisia od rozmerov lišty ktorú použijete
- lišta musí zachádzať pod krídlo, v romto prípade som uvažoval 10 mm
- ak máte veľké odklony múrov, nezabudnite že, zárubňa môže byť niekedy vzdialené o tento odklon od steny po namontovaní!
- bude treba pravdepodobne zhobľovať z krídel

048/ 415 10 16, apex (zavináč) stavebna.sk © apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 18-001 je určené pre situáciu:

- veľký rozdiel výšok podláh
- v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú je vyššia podlaha
- drevená zárubňa vnútorná, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- výškový rozdiel riešený prahom

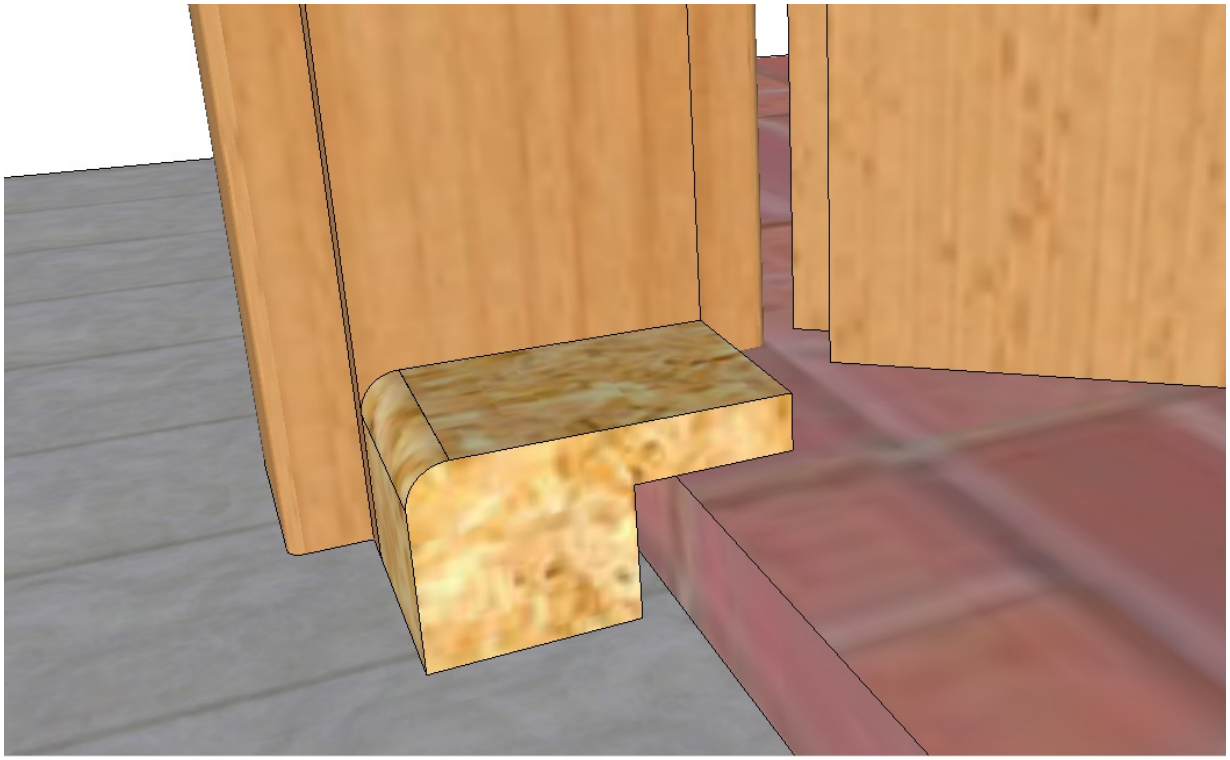

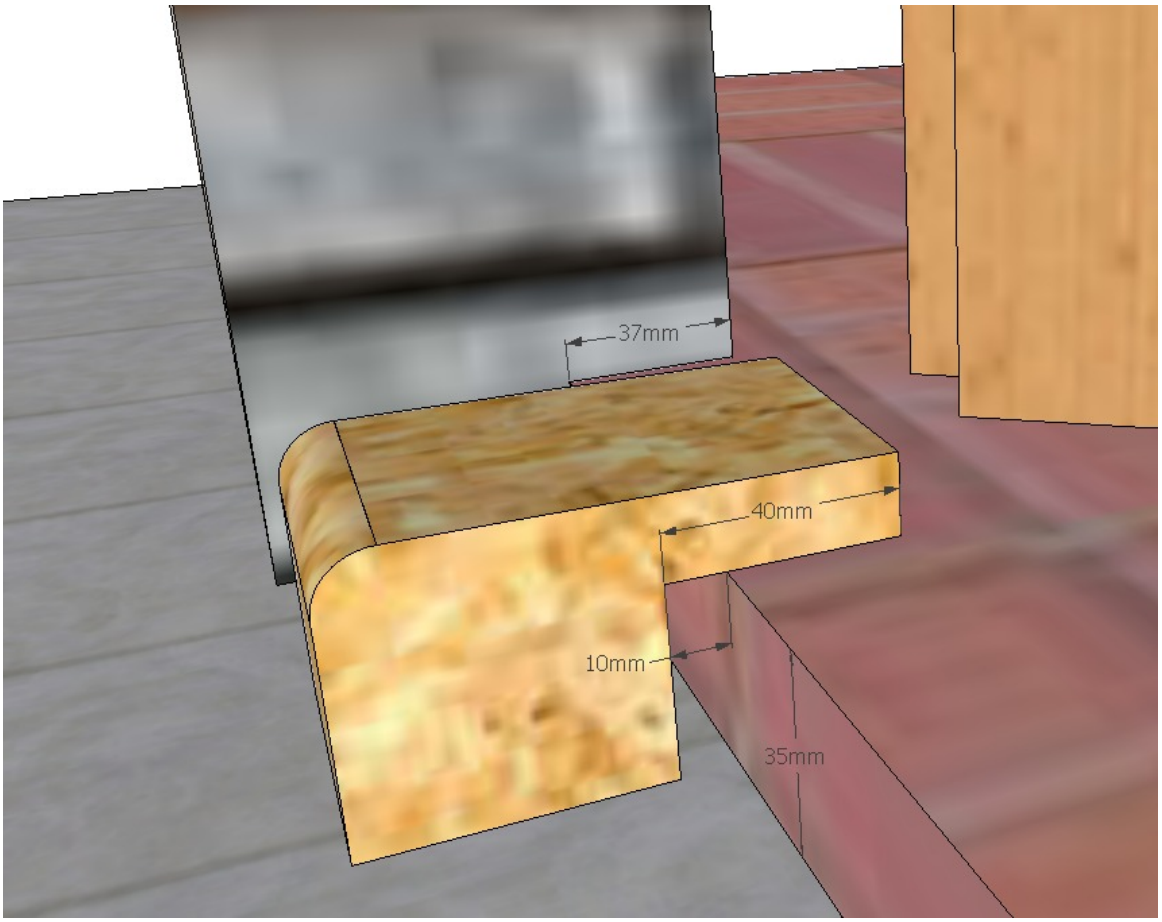

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 18-002 je určené pre situáciu:

- veľký rozdiel výšok podláh
- v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú je nižšia podlaha
- drevená zárubňa vnútorná, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- výškový rozdiel riešený prahom a krycou lištou

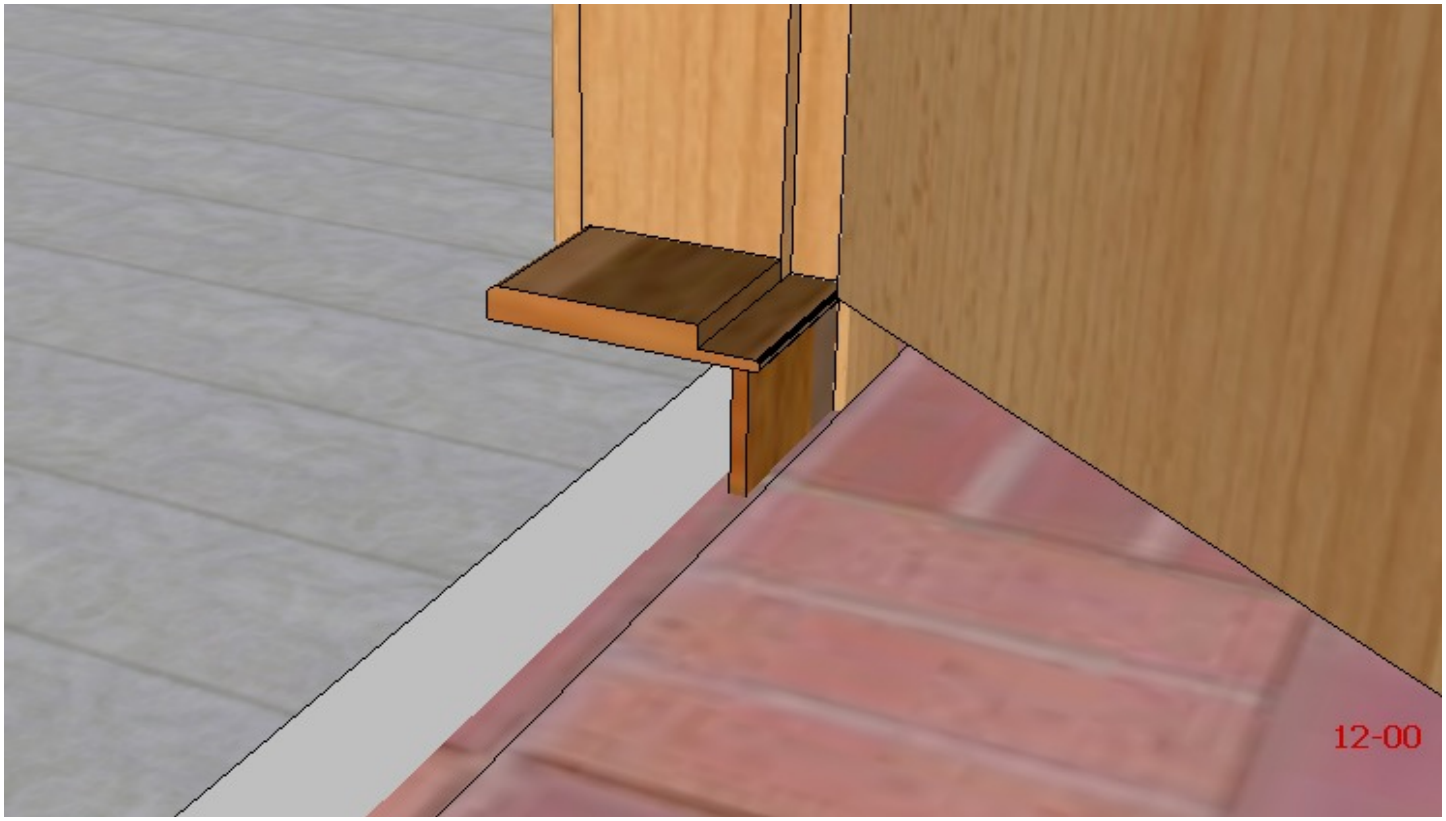

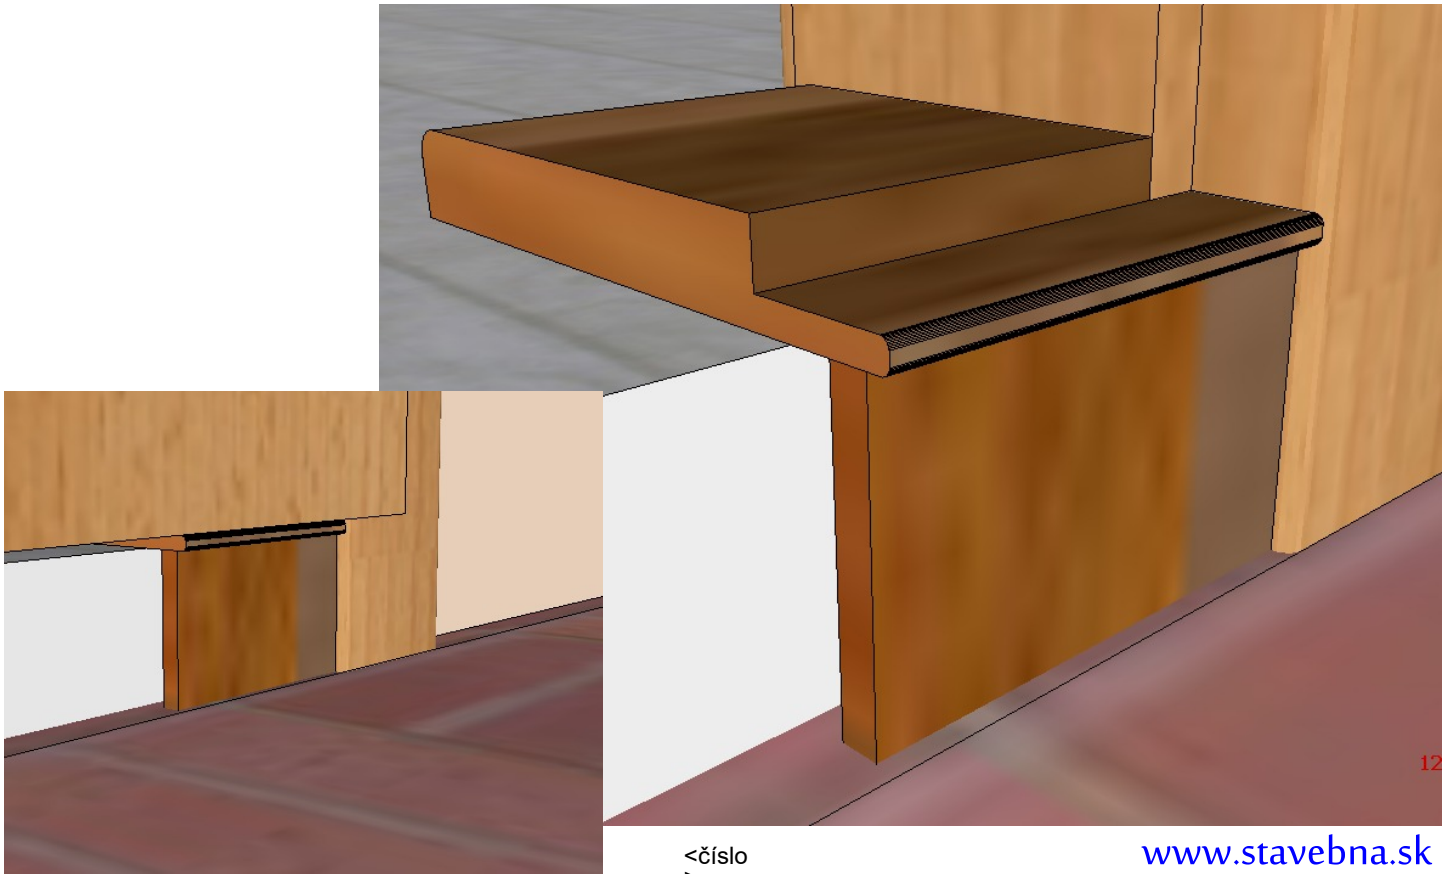

Technické riešenia – použitie prahov a prechodových líšt

© apex Banská Bystrica s,r,o,, 2012 - 16. 12. 2020

Technické riešenie TR 20-001 je určené pre situáciu:
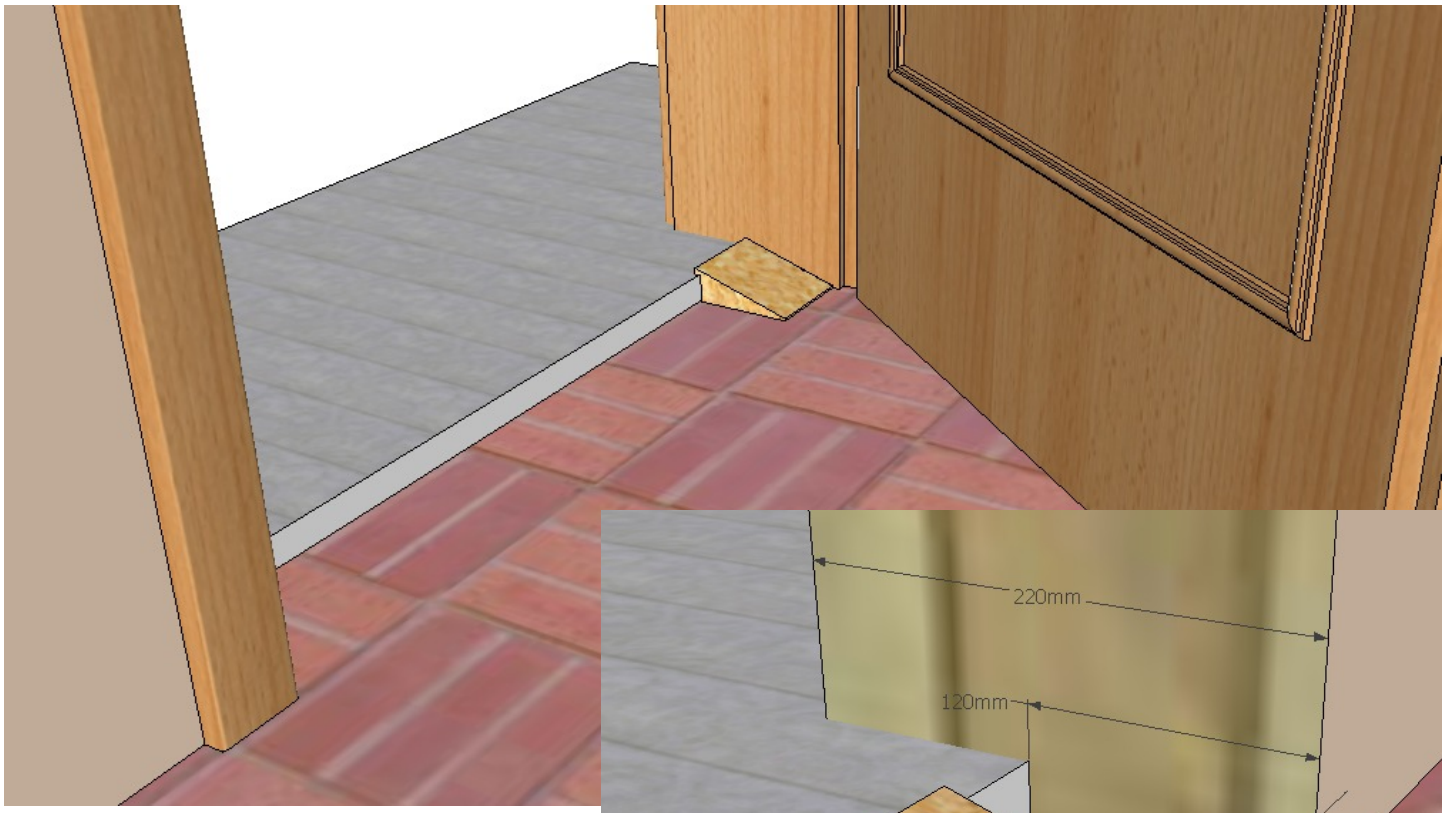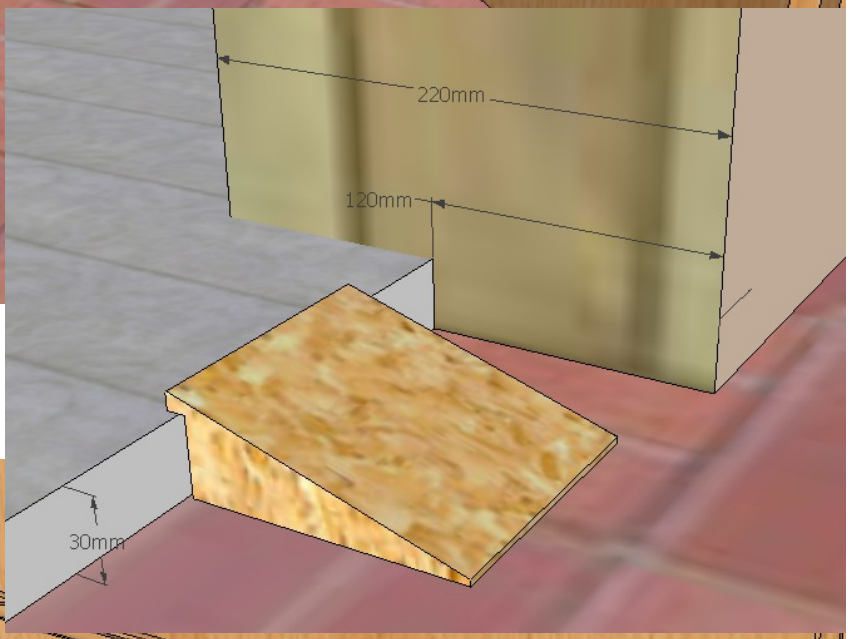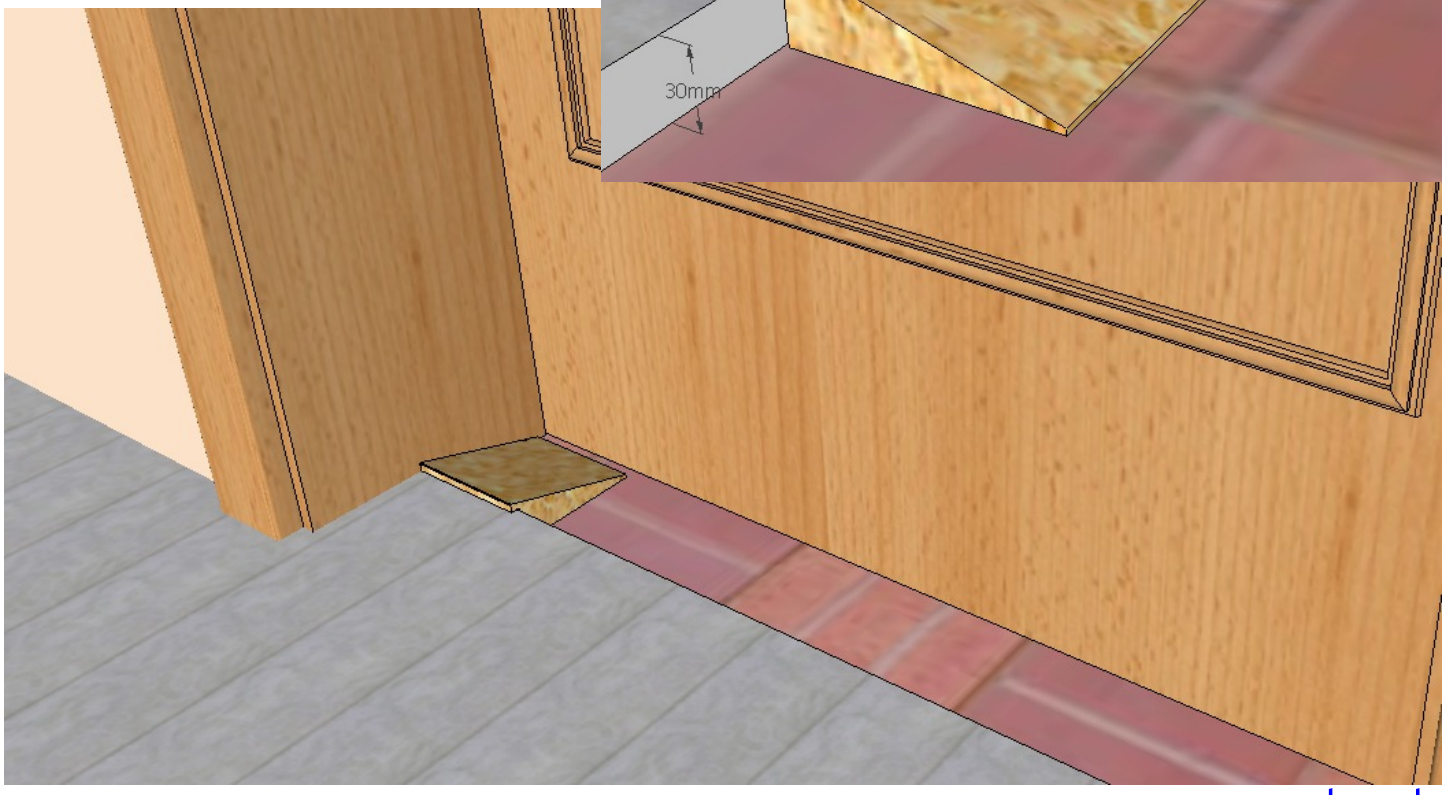
- veľký rozdiel výšok podláh, hrubý múr
- v miestnosti do ktorej sa dvere otvárajú je nižšia podlaha
- drevená zárubňa vnútorná, obložková (bežná - STN, DIN), pre dvere otočné, s poldrážkou
- odskok riešený pechodovou masívnou nábehovou lištou